
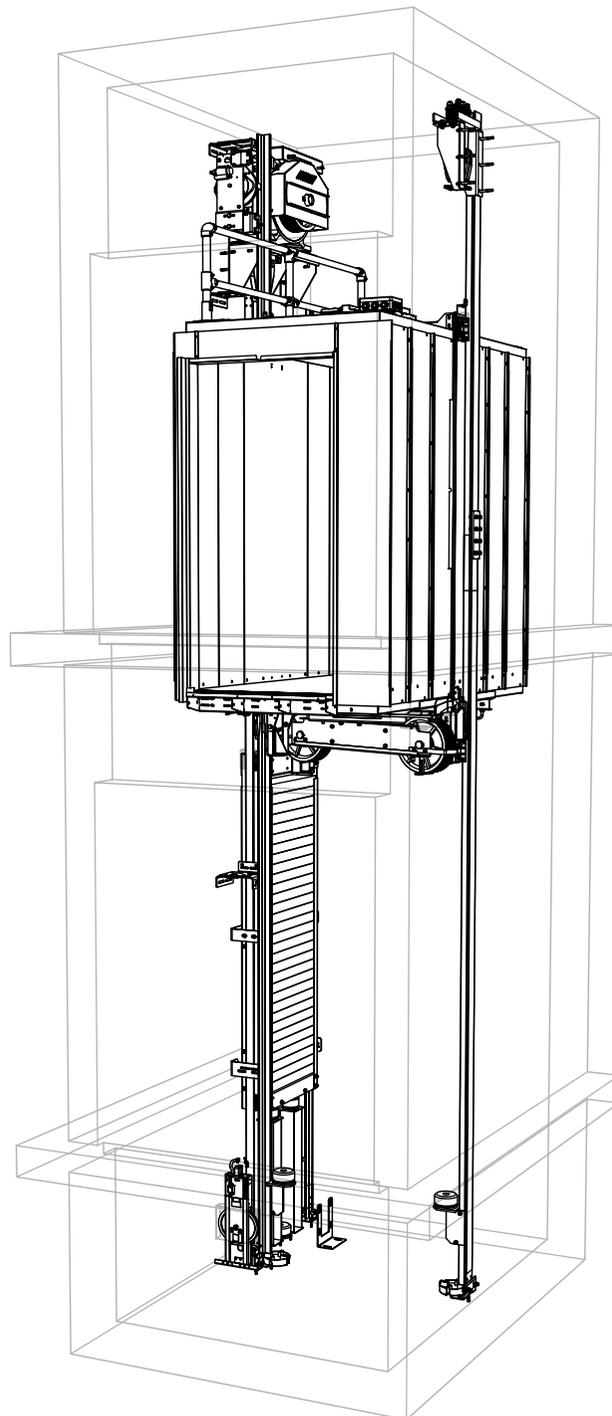


Une nouvelle gamme complète d'ascenseur à câbles sans local machinerie pour les grandes courses

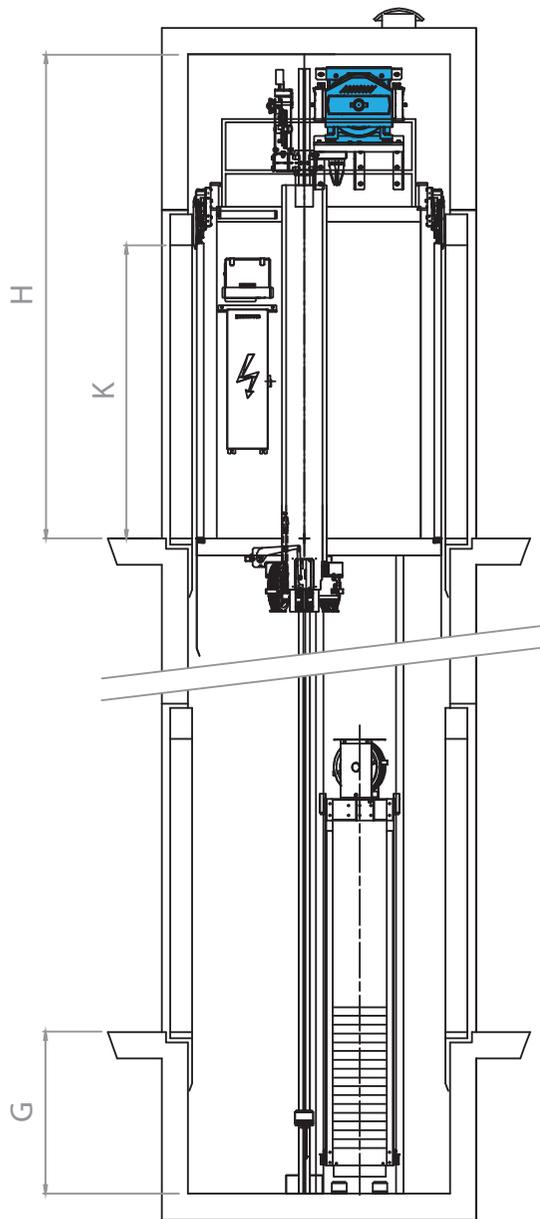

Bâtiment neuf 81-20

Charge	Cuvette mini (G)	HDN mini (H)	HL mini (K)
450	1100	3300	2000
630	1100	3300	2000
1000	1200	3300	2000

Bâtiment existant 81-21

Charge	Cuvette mini (G)	HDN mini (H)	HL mini (K)
450	650	3350	2000
630	650	3350	2000
1000	750	3350	2000

Charge utile	450 à 1000 kg
Position de la machine	Position haute
Nombre de personnes	6 à 13 pers.
Course maxi	Inférieur à 80 m
Nombre de face de service	Simple ou double accès
Alimentation	Triphasé (400 V)
Suspension	Câbles 2/1
Vitesse	1 ou 1,6 m/s (avec Securemax)
Finition portes	Peinture d'apprêt ou inox
Contrepoids	Avec
Portes palières	Automatiques
Manoeuvre	Armoire QI Touch

Contrepoids parachuté possible avec augmentation du HDN

Simple accès





Double accès

2VOL

2VOC

2VOL

2VOC

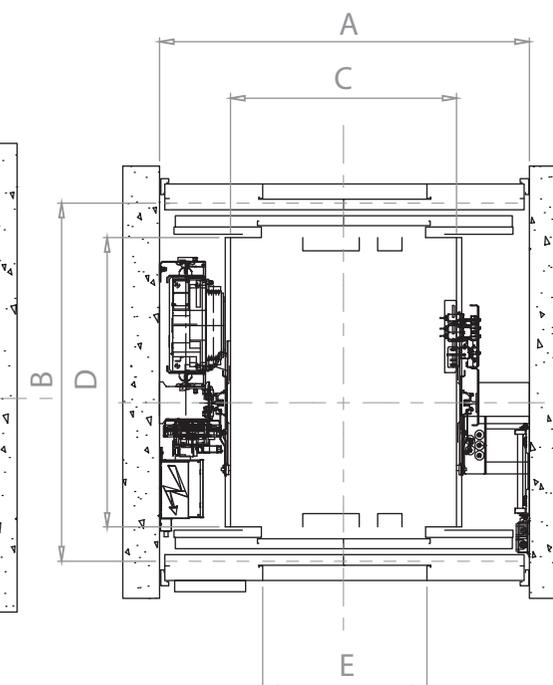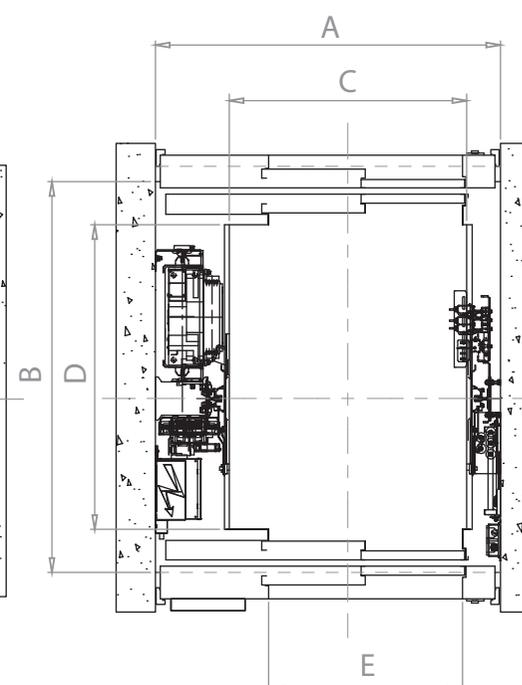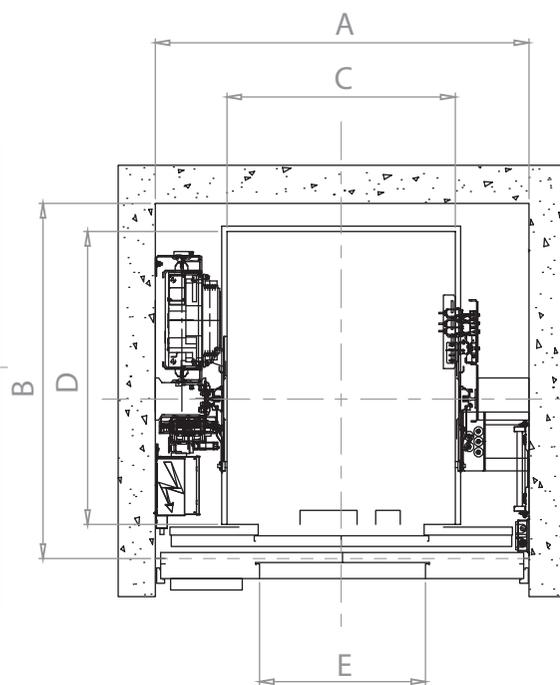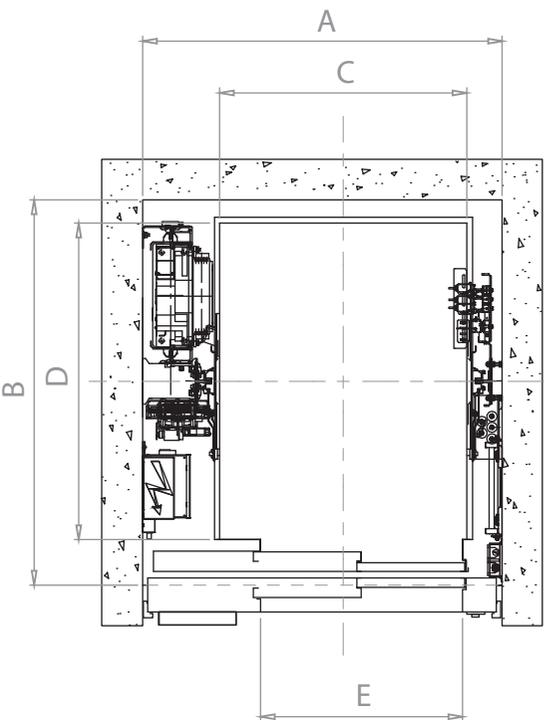

Simple accès

Double accès

2VOL

2VOC

2VOL

2VOC

Charge		450 kg	630 kg	1000 kg	450 kg	630 kg	1000 kg
Gaine	A	1500	1600	1600	1800	1950	1950
	B	1600	1700	2400	1600	1700	2400
Cabine	C	1000	1100	1100	1000	1100	1100
	D	1300	1400	2100	1300	1400	2100
PL	E	800	900	900	800	900	900

Charge		450 kg	630 kg	1000 kg	450 kg	630 kg	1000 kg
Gaine	A	1500	1600	1600	1800	1950	1950
	B	1700	1800	2500	1650	1750	2450
Cabine	C	1000	1100	1100	1000	1100	1100
	D	1300	1400	2100	1300	1400	2100
PL	E	800	900	900	800	900	900