

Un ascenseur sans local de machines,
une gamme complète répondant aux
attentes des immeubles de prestige

En option : économie d'énergie grâce à
la technologie speed

La technologie Speed :

+ 30% d'énergie économisée
+ 30% de trafic
+ 60% de vitesse de déplacement

Classification selon référentiel : ISO 25745

Niveau de performances supérieur au VDI
Performance levels surpassing VDI standards

A++ VM 3 Speed (en option)

A+

VDI 4707

A VM 3

B

C


D

E

F

G

Ascenseur classique
Classic lift

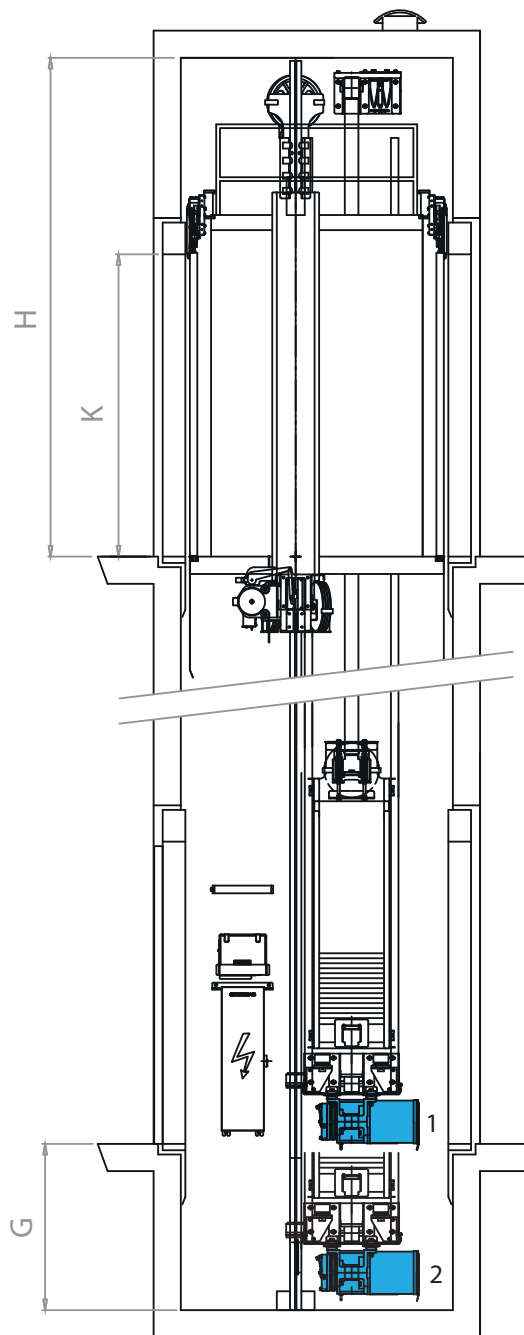

Selon configuration
Position 1 : Moteur au palier le plus bas
Position 2 : Moteur en cuvette

Bâtiment neuf 81-20

Charge	Cuvette mini (G)	HDN mini (H)	HL mini (K)
450	1100	2600	2000
630	1100	2600	2000
1000	1200	2600	2000

Bâtiment existant 81-21

Charge	Cuvette mini (G)	HDN mini (H)	HL mini (K)
450	650	2600	2000
630	650	2600	2000
1000	700	2600	2000



Charge utile	450 à 1000 kg*
Position de la machine	Position basse
Nombre de personnes	6 à 13 pers.
Course maxi	Inférieur à 40 m
Nombre de face de service	Simple, opposé ou équerre
Alimentation	Triphasé (400 V)
Suspension	Courroie 1/1
Vitesse	1 ou 1,6 m/s (avec Securemax)
Finition portes	Peinture d'apprêt ou inox
Contrepoids parachuté	Si passage sous cuvette
Portes palières	Automatiques
Manoeuvre	Armoire QI Touch

* Une engravure dans la gaine est nécessaire lorsque le moteur est au palier le plus bas (position 2) mais peut être supprimée en cas de décalage sur l'étrier

Simple accès

2VOL



2VOC

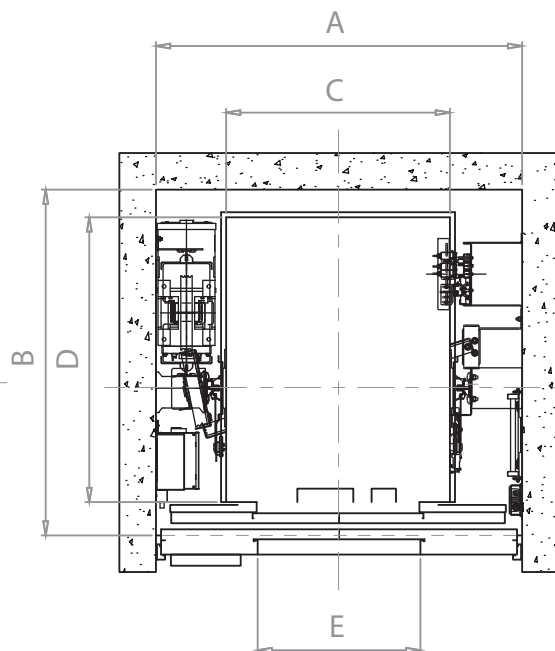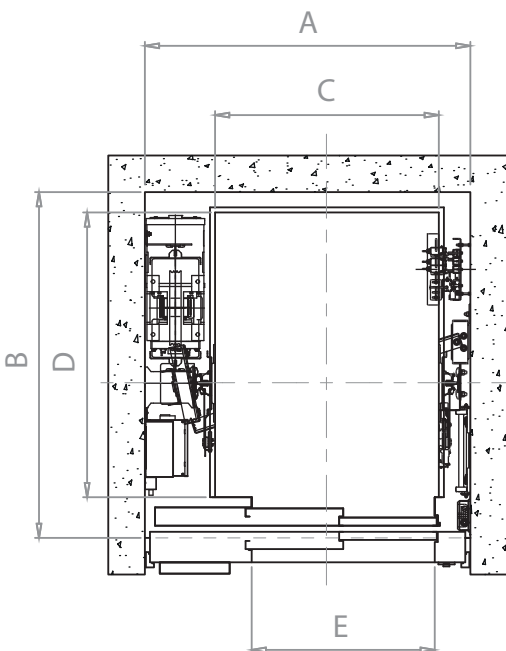

Double accès

2VOL

2VOC

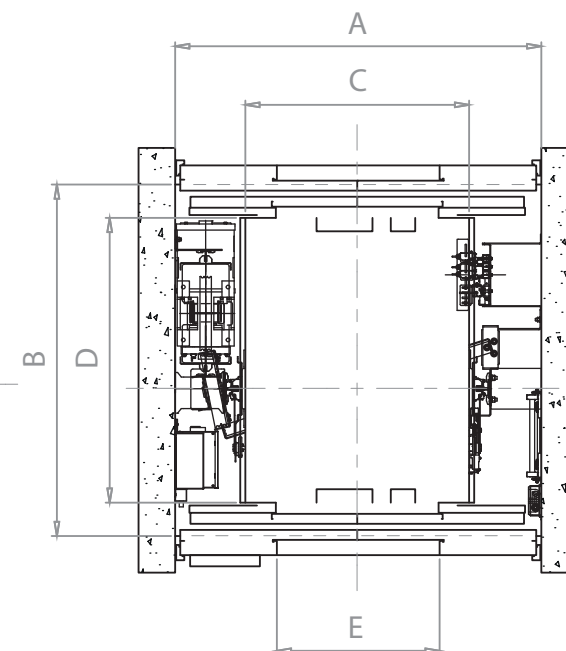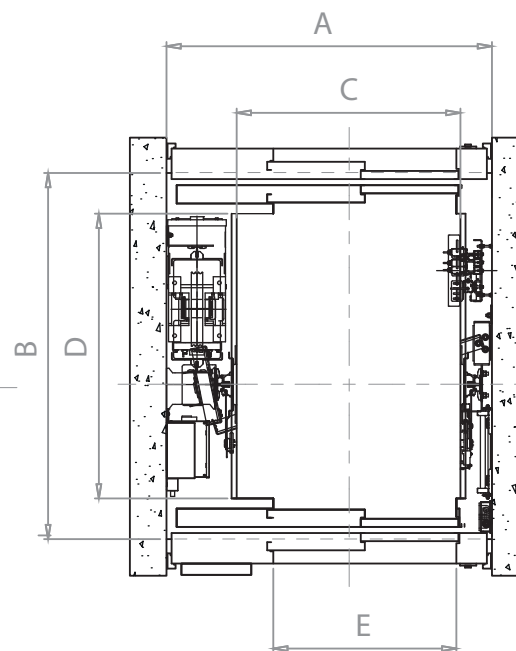

Simple accès

2VOL

2VOC

Charge		450 kg	630 kg	1000 kg	450 kg	630 kg	1000 kg
Gaine	A	1500	1600	1600	1800	1950	1950
	B	1600	1700	2400	1600	1700	2400
Cabine	C	1000	1100	1100	1000	1100	1100
	D	1300	1400	2100	1300	1400	2100
PL	E	800	900	900	800	900	900

Double accès

2VOL

2VOC

Charge		450 kg	630 kg	1000 kg	450 kg	630 kg	1000 kg
Gaine	A	1500	1600	1600	1800	1950	1950
	B	1700	1800	2500	1700	1750	2450
Cabine	C	1000	1100	1100	1000	1100	1100
	D	1300	1400	2100	1300	1400	2100
PL	E	800	900	900	800	900	900