


Un ascenseur sans local de machines, répondant aux attentes des immeubles de prestige

Dans le cas d'un PL de 1100 mm


Bâtiment neuf 81-20			Bâtiment existant 81-21		
Cuvette mini (G)	HDN mini (H)	HL mini (K)	Cuvette mini (G)	HDN mini (H)	HL mini (K)
1200	3700	2000	700	3300	2000

Charge utile	1275 kg*
Position de la machine	Position basse
Nombre de personnes	17 pers.
Course maxi	Inférieur à 40m
Nombre de face de service	Simple ou double accès
Alimentation	Triphasé (400 V)
Suspension	Courroie 1/1
Vitesse	1 ou 1,6 m/s (avec Securemax)
Finition portes	Peinture d'apprêt ou inox
Contrepoids parachuté	Si passage sous cuvette
Portes palières	Automatiques
Manoeuvre	Armoire QI Touch

* Une engravure dans la gaine est nécessaire lorsque le moteur est au palier le plus bas (position 2) mais peut être supprimé en cas de décalage sur l'étrier

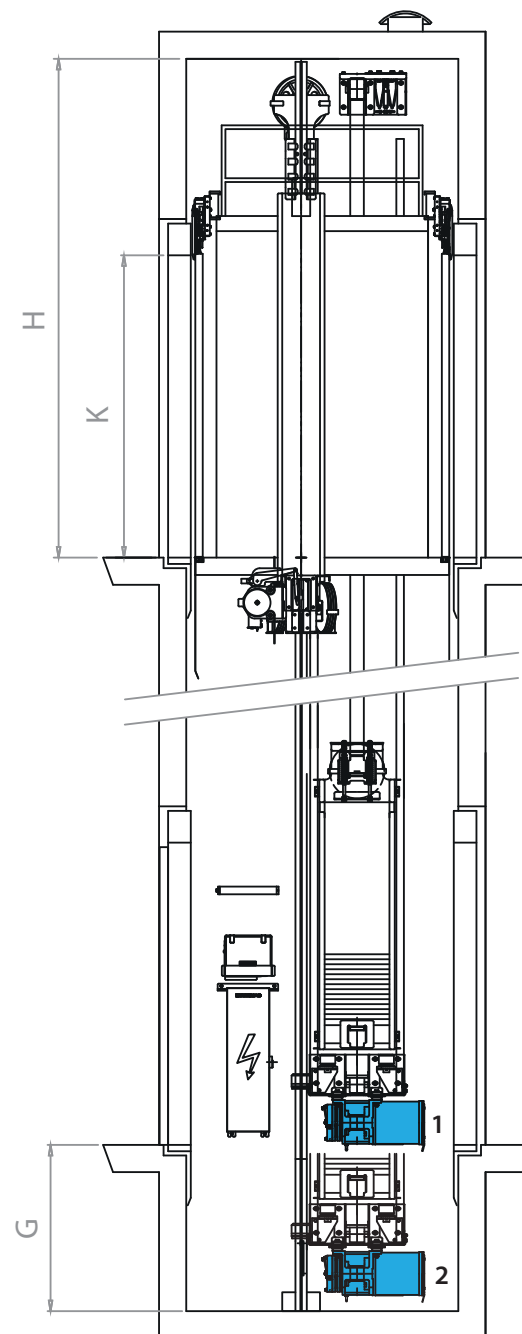



Selon configuration
 Position 1 : Moteur au palier le plus bas
 Position 2 : Moteur en cuvette

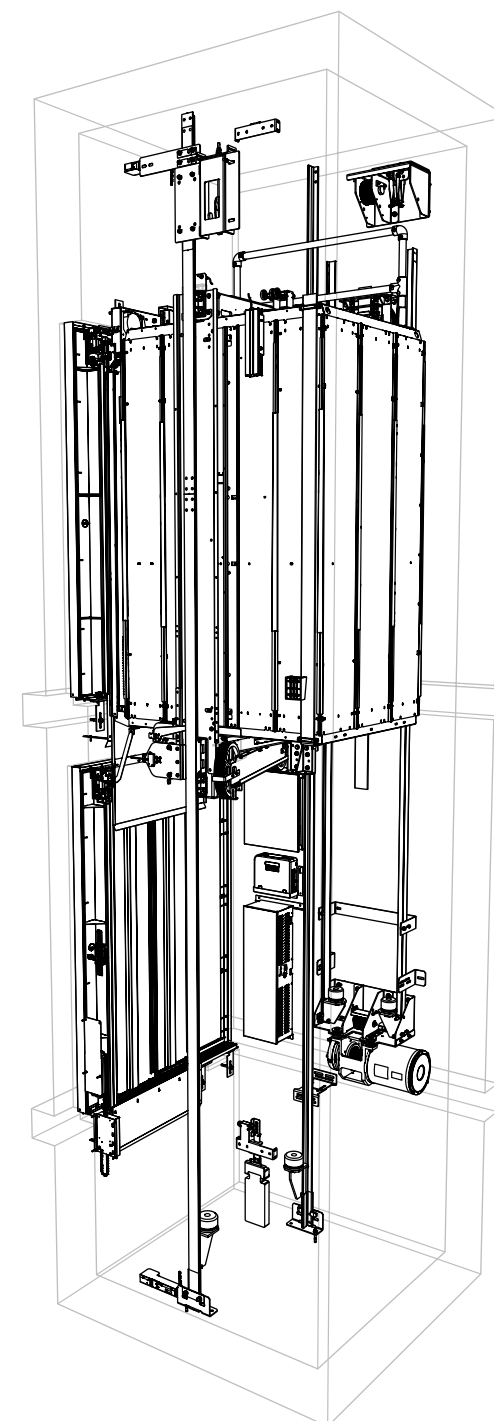

Simple accès

2VOL



2VOC

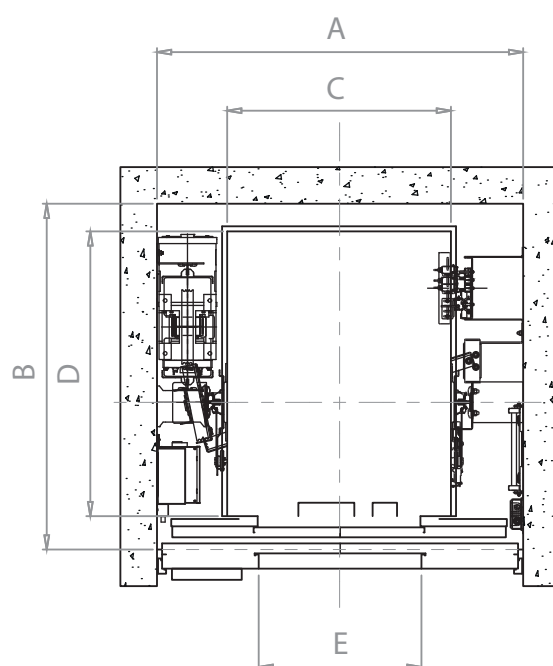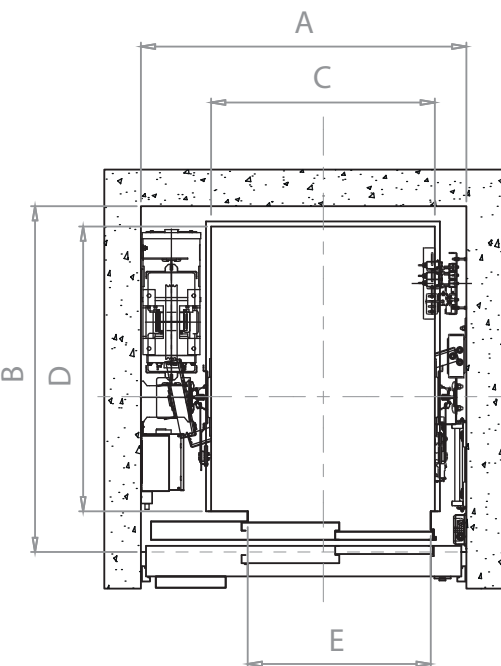

Double accès

2VOL

2VOC

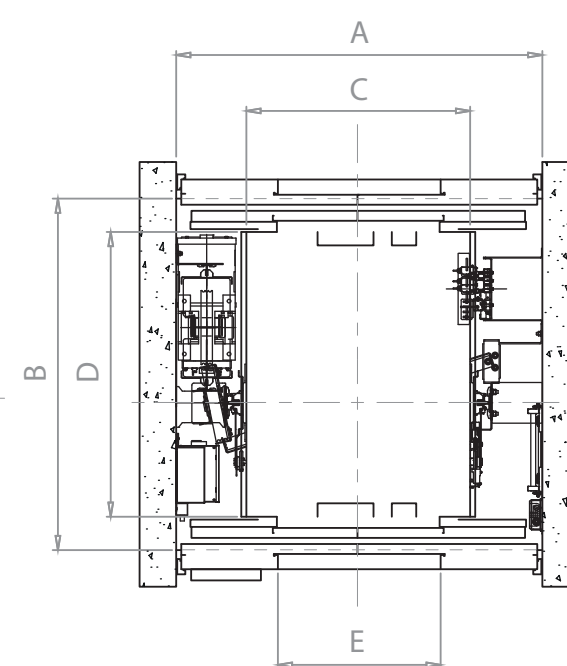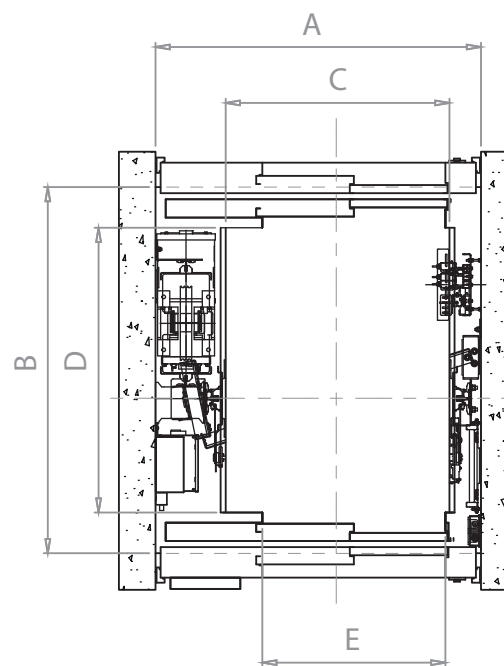

Simple accès

2VOL

2VOC

Charge		1275 kg	1275 kg
Gaine	A	1950	2350
	B	2600	2600
Cabine	C	1250	1250
	D	2300	2300
PL	E	1100	1100

Double accès

2VOL

2VOC

Charge		1275 kg	1275 kg
Gaine	A	1950	2350
	B	2700	2650
Cabine	C	1250	1250
	D	2300	2300
PL	E	1100	1100