
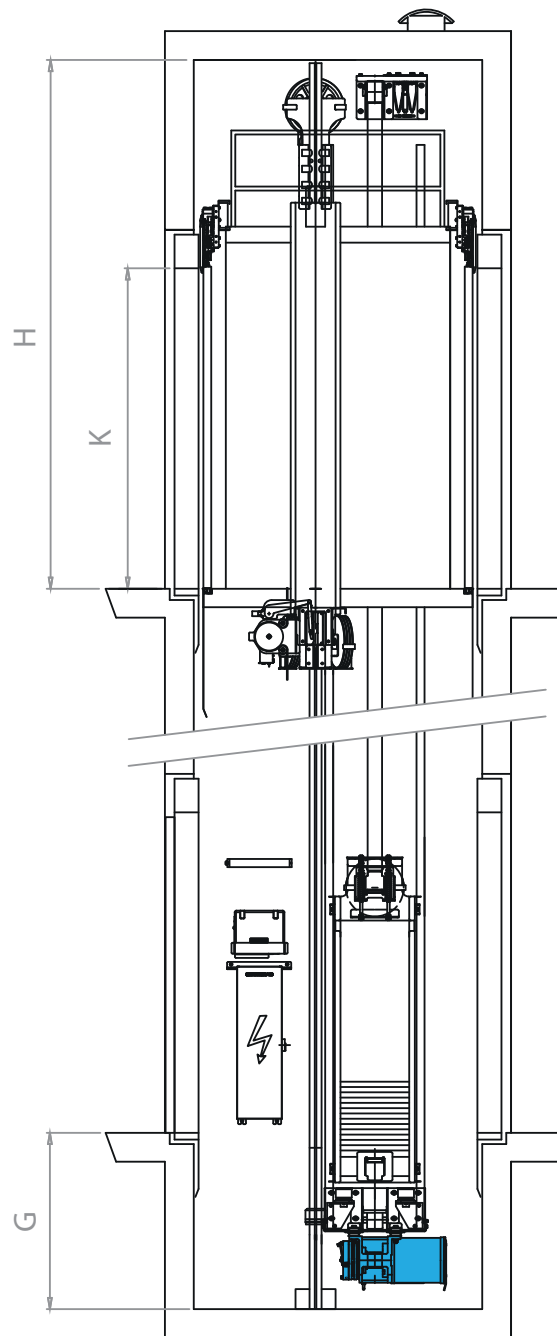


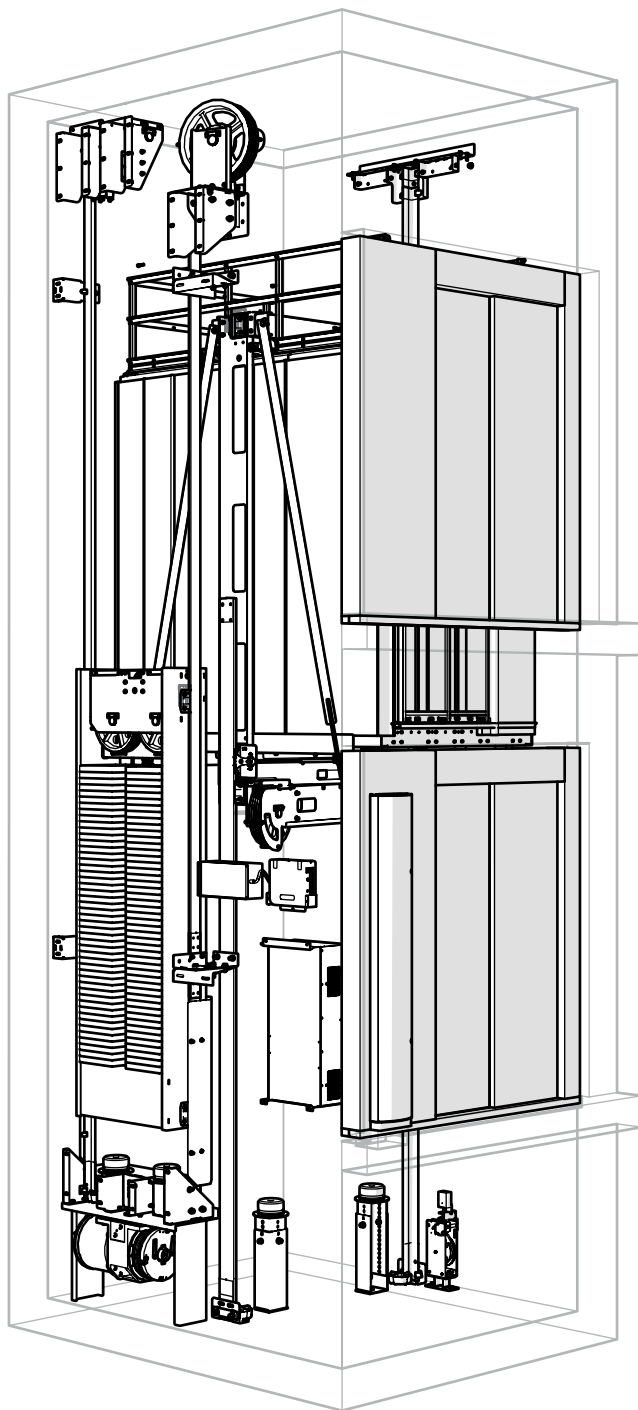

Dans le bâtiment existant, si H = 3100 alors G = 1600
(la somme de H et G doit toujours être égale à 4700)

Bâtiment neuf 81-20

Charge	Cuvette mini (G)	HDN mini (H)	HL mini (K)
1600	1400	3700	2000
2000	1400	3700	2000
2500	1450	3700	2000

Bâtiment existant 81-21

Charge	Cuvette mini (G)	HDN mini (H)	HL mini (K)
1600	1100	3600	2000
2000	1100	3600	2000
2500	1150	3600	2000

Charge utile	De 1600 à 2500 kg
Position de la machine	Position basse
Nombre de personnes	20 à 32 pers.
Course maxi	28 m
Nombre de face de service	Simple ou double accès
Alimentation	Triphasé (400 V)
Suspension	Courroie 2/1
Vitesse	1 ou 1,6 m/s (avec Securemax)
Finition portes	Peinture d'apprêt ou inox
Contrepoids parachuté	Si passage sous cuvette
Portes palières	Automatiques
Manoeuvre	Armoire QI Touch

Simple accès





2VOL

2VOC

Double accès

2VOL

2VOC

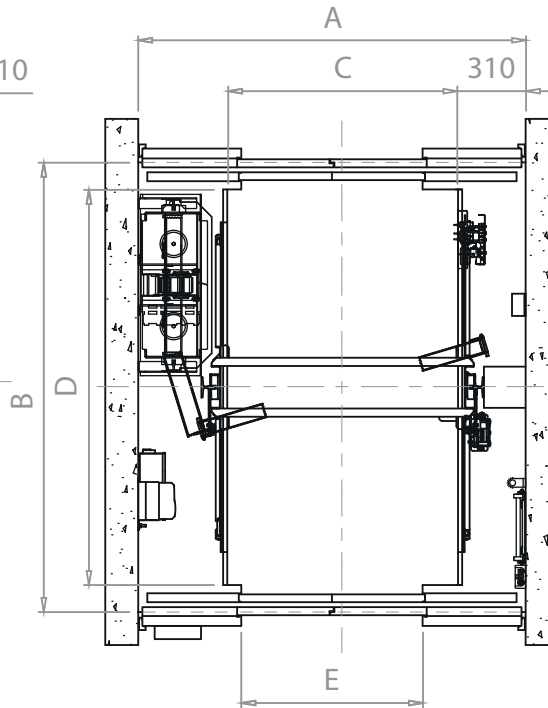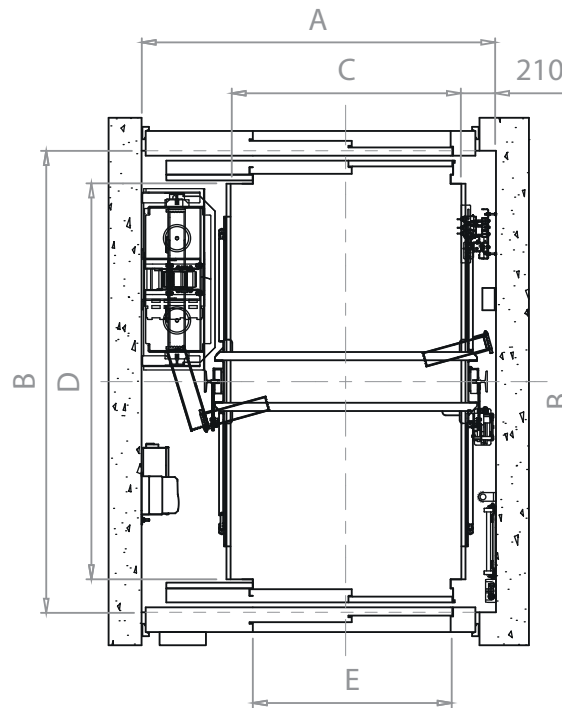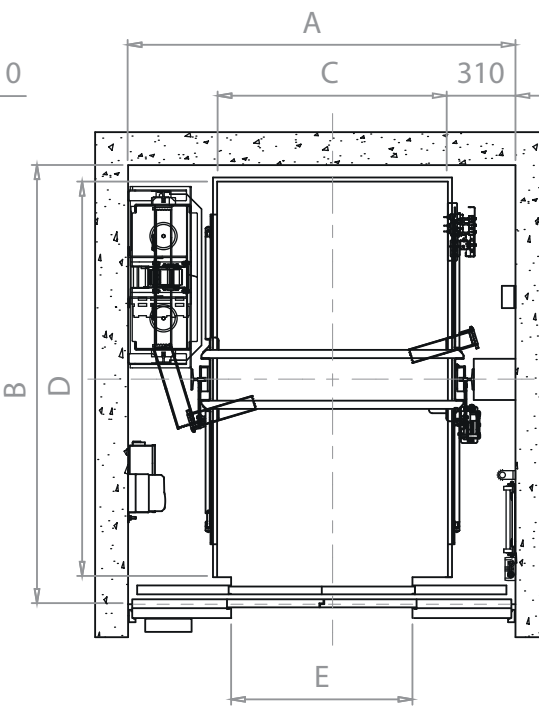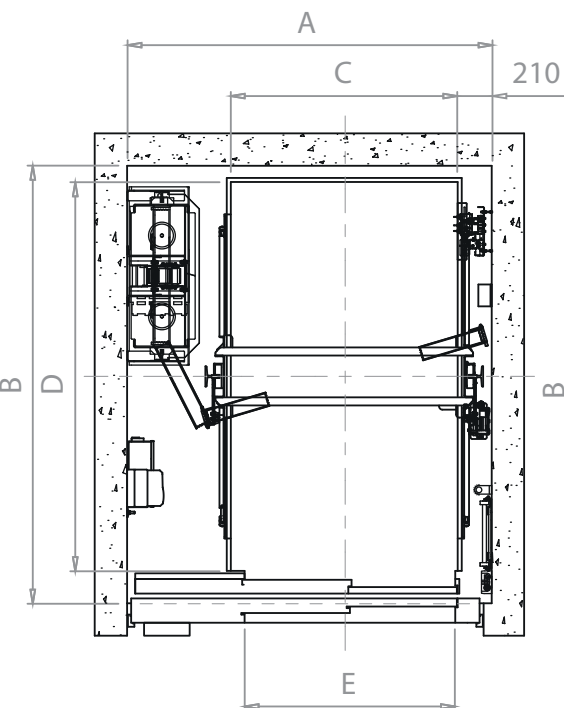

Simple accès

2VOL

2VOC

Charge		1600 kg	2000 kg	2500 kg	1600 kg	2000 kg	2500 kg
Gaine	A	2150	2250	2550	2350	2350	2550
	B	2700	3000	3050	2670	2970	3000
Cabine	C	1400	1500	1800	1400	1500	1800
	D	2400	2700	2700	2400	2700	2700
PL	E	1100	1100	1100	1100	1100	1100

Double accès

2VOL

2VOC

Charge		1600 kg	2000 kg	2500 kg	1600 kg	2000 kg	2500 kg
Gaine	A	2150	2250	2550	2350	2350	2550
	B	2800	3100	3150	2730	3030	3100
Cabine	C	1400	1500	1800	1400	1500	1800
	D	2400	2700	2700	2400	2700	2700
PL	E	1100	1100	1100	1100	1100	1100